



Ventilateurs Haiku® Série H

Qualité, élégance et efficacité

Les ventilateurs de plafond de la série H d'Haiku représentent la culmination de notre art en matière d'esthétique, de savoir-faire et de technologie. Élaborés à partir de matériaux haut de gamme, comme l'aluminium de qualité aéronautique et le bambou d'hiver écologique, ils proposent un nombre exceptionnel d'options personnalisables. L'intégration de la technologie SenseME™ permet un fonctionnement automatisé s'adaptant parfaitement

à vos besoins et garantissant une consommation énergétique minimale toute l'année. Les ventilateurs de la série H occupent les premières places du classement ENERGY STAR® et peuvent se connecter à d'autres technologies intelligentes afin de réduire significativement la charge imposée aux systèmes de chauffage et de climatisation.

Fonctionnalités de la technologie SenseME



Détecteur de mouvement

Allume ou éteint automatiquement le ventilateur et le luminaire à DEL lorsque vous entrez dans une pièce ou que vous sortez



Mode Whoosh®

Ajuste en silence la vitesse du ventilateur pour simuler une brise naturelle rafraîchissante



Mode intelligent

Alterne les réglages saisonniers — chauffage et climatisation plus intelligents — pour maintenir le confort et maximiser les économies d'énergie



Mode nuit

Réagit aux variations des conditions ambiantes pour assurer un confort personnalisé pendant toute la nuit



Programmation



Définit des programmes précis pour les différents modes de commande du ventilateur



Wi-Fi

Se connecte à l'application mobile Haiku Home pour le pilotage du ventilateur et des mises à jour sans fil



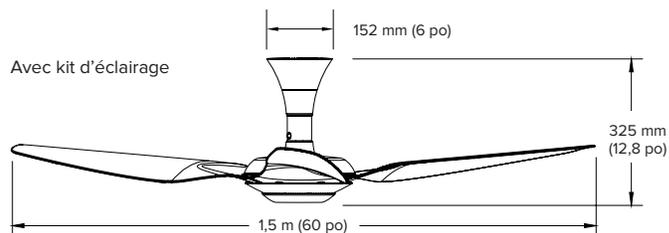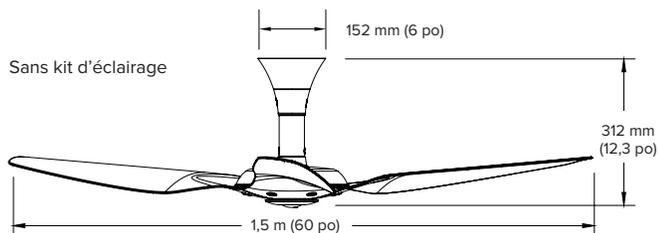

Caractéristiques techniques

Modèle	Série H bambou à fixation courte	
Référence¹	S3150-S0-XX-XX-02-C-01	
Diamètre	1,5 m (60 po)	
Hauteur sans luminaire	312 mm (12,3 po)	
Hauteur avec luminaire	325 mm (12,8 po)	
Poids suspendu²	7,3 kg (16 lb)	
Finition du moteur et du bloc	Caramel : blanc, noir, nickel satiné, bronze huilé Chocolat : noir, nickel satiné, bronze huilé	
Matériau des pales	Bambou	
Finition des pales	Caramel ou chocolat	
Nombre de pales	3	
Type de moteur	Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique	
Nombre de vitesses	7	
Tension et fréquence de fonctionnement	100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz	
Régime moteur (min./max.)	35/202 tr/min	
Intensité (min./max.)	0,04/0,23 A	
Puissance (min./max.)	1,41/13,83 W	
Dispositif de commande³	Application Haiku Home; télécommande portative fournie	
Kit d'éclairage disponible en option	16 réglages de gradation	
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	
Environnement	Usage intérieur exclusivement	
Garantie (usage d'habitation)⁴	Moteur	À vie limitée aux États-Unis et au Canada
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada
Garantie (usage commercial)⁴	Moteur	2 ans aux États-Unis et au Canada
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada

Accessoires

Télécommande portative



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Bambou caramel



Bambou chocolat

Détecteurs

Capteurs d'ambiance	Température ambiante, température de surface et humidité relative
Détecteur de mouvement	Infrarouge passif
Radiocommunication	Puce Wi-Fi intégrée

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

³ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android™ et iOS™. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.



⁴ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA
Haiku with SenseME



HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

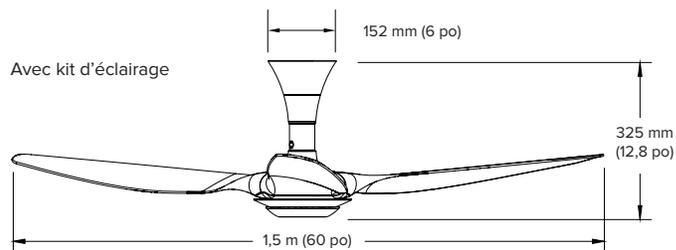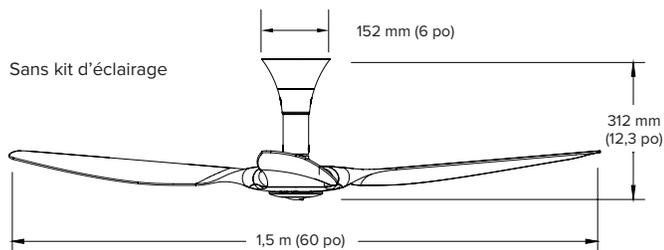

Caractéristiques techniques

Modèle	Série H aluminium à fixation courte	
Référence¹	S3150-S0-XX-XX-02-C-01-F421	
Diamètre	1,5 m (60 po)	
Hauteur sans luminaire	312 mm (12,3 po)	
Hauteur avec luminaire	325 mm (12,8 po)	
Poids suspendu²	8,4 kg (18,5 lb)	
Finition du moteur et du bloc	Noir ou blanc	
Matériau des pales	Aluminium	
Finition des pales	Aluminium poli	
Nombre de pales	3	
Type de moteur	Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique	
Nombre de vitesses	7	
Tension et fréquence de fonctionnement	100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz	
Régime moteur (min./max.)	35/177 tr/min	
Intensité (min./max.)	0,04/0,25 A	
Puissance (min./max.)	2,02/18,44 W	
Dispositif de commande³	Application Haiku Home; télécommande portable fournie	
Kit d'éclairage disponible en option	16 réglages de gradation	
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	
Environnement⁴	Usage en intérieur ou en extérieur couvert	
Garantie (usage d'habitation)⁵	Moteur	À vie limitée aux États-Unis et au Canada
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada
Garantie (usage commercial)⁵	Moteur	2 ans aux États-Unis et au Canada
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada

Accessoires

Télécommande portable



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Aluminium poli

Détecteurs

Capteurs d'ambiance	Température ambiante, température de surface et humidité relative
Détecteur de mouvement	Infrarouge passif
Radiocommunication	Puce Wi-Fi intégrée

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

³ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android™ et iOS™. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

⁴ Conformité à la norme UL 507 certifiée par Intertek/ETL pour une utilisation en lieux humides.



⁵ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA
Haiku with SenseME



HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

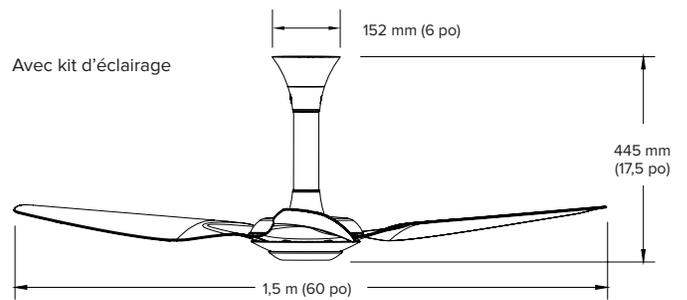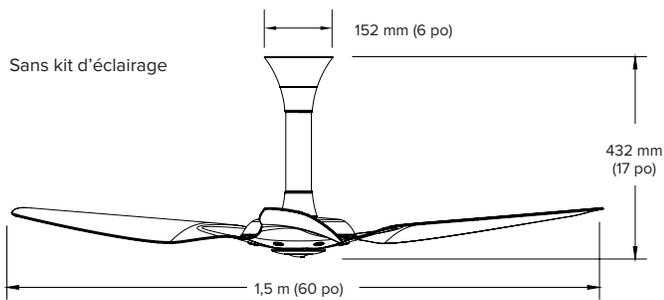

Caractéristiques techniques

Modèle	Série H bambou à fixation standard	
Référence¹	S3150-A2-XX-XX-02-C-01	
Diamètre	1,5 m (60 po)	
Hauteur sans luminaire	432 mm (17 po)	
Hauteur avec luminaire	445 mm (17,5 po)	
Poids suspendu²	7,3 kg (16 lb)	
Finition du moteur et du bloc	Caramel : blanc, noir, nickel satiné, bronze huilé Chocolat : noir, nickel satiné, bronze huilé	
Matériau des pales	Bambou	
Finition des pales	Caramel ou chocolat	
Nombre de pales	3	
Type de moteur	Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique	
Nombre de vitesses	7	
Tension et fréquence de fonctionnement	100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz	
Régime moteur (min./max.)	35/202 tr/min	
Intensité (min./max.)	0,04/0,363 A	
Puissance (min./max.)	1,99/19,88 W	
Dispositif de commande³	Application Haiku Home; télécommande portable fournie	
Kit d'éclairage disponible en option	16 réglages de gradation	
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	
Environnement	Usage intérieur exclusivement	
Garantie (usage d'habitation)⁴	Moteur	À vie limitée aux États-Unis et au Canada
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada
Garantie (usage commercial)⁴	Moteur	2 ans aux États-Unis et au Canada
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada

Accessoires

Télécommande portable



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Bambou caramel



Bambou chocolat

Détecteurs

Capteurs d'ambiance	Température ambiante, température de surface et humidité relative
Détecteur de mouvement	Infrarouge passif
Radiocommunication	Puce Wi-Fi intégrée

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

³ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android[™] et iOS[™]. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.



⁴ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA
Haiku with SenseME



HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

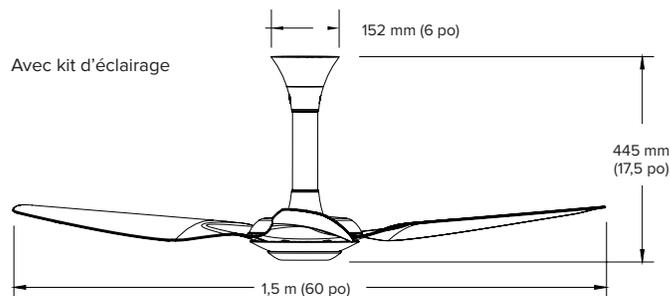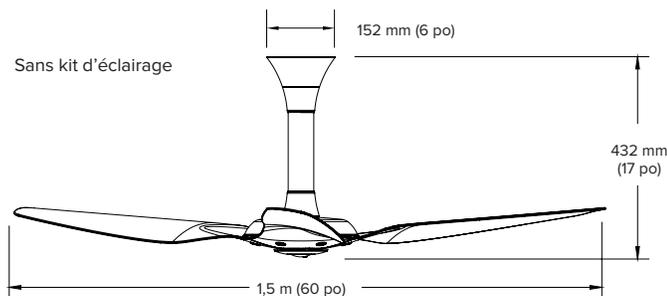

Caractéristiques techniques

Modèle	Série H aluminium à fixation standard	
Référence¹	S3150-A2-XX-XX-02-C-01-F421	
Diamètre	1,5 m (60 po)	
Hauteur sans luminaire	432 mm (17 po)	
Hauteur avec luminaire	445 mm (17,5 po)	
Poids suspendu²	8,4 kg (18,5 lb)	
Finition du moteur et du bloc	Noir ou blanc	
Matériau des pales	Aluminium	
Finition des pales	Aluminium poli	
Nombre de pales	3	
Type de moteur	Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique	
Nombre de vitesses	7	
Tension et fréquence de fonctionnement	100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz	
Régime moteur (min./max.)	35/202 tr/min	
Intensité (min./max.)	0,04/0,25 A	
Puissance (min./max.)	2,09/28,78 W	
Dispositif de commande³	Application Haiku Home; télécommande portative fournie	
Kit d'éclairage disponible en option	16 réglages de gradation	
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	
Environnement⁴	Usage en intérieur ou en extérieur couvert	
Garantie (usage d'habitation)⁵	Moteur	À vie limitée aux États-Unis et au Canada
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada
Garantie (usage commercial)⁵	Moteur	2 ans aux États-Unis et au Canada
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada

Accessoires

Télécommande portative



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Aluminium poli

Détecteurs

Capteurs d'ambiance	Température ambiante, température de surface et humidité relative
Détecteur de mouvement	Infrarouge passif
Radiocommunication	Puce Wi-Fi intégrée

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

³ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android™ et iOS™. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

⁴ Conformité à la norme UL 507 certifiée par Intertek/ETL pour une utilisation en lieux humides.



⁵ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA
Haiku with SenseME



HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

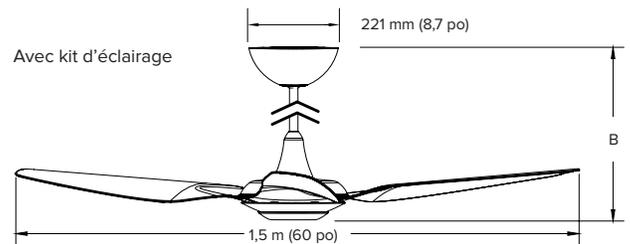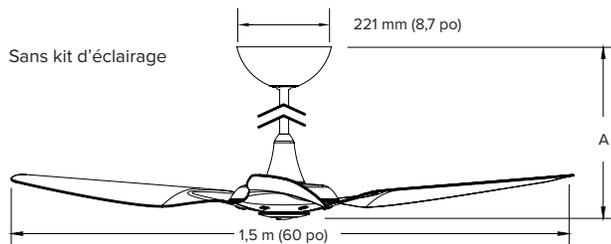

Caractéristiques techniques

Modèle	Série H bambou à fixation universelle		
Référence¹	S3150-X2-XX-XX-02-C-01		
Diamètre	1,5 m (60 po)		
Longueur de la tige de prolongation²	178 mm (7 po)	508 mm (20 po)	813 mm (32 po)
Hauteur sans luminaire (A)	406 mm (16 po)	737 mm (29 po)	1 041 mm (41 po)
Hauteur avec luminaire (B)	419 mm (16,5 po)	749 mm (29,5 po)	1 054 mm (41,5 po)
Poids suspendu³	6,8 kg (15 lb)		
Finition du moteur et du bloc	Caramel : blanc, noir, nickel satiné, bronze huilé Chocolat : noir, nickel satiné, bronze huilé		
Matériau des pales	Bambou		
Finition des pales	Caramel ou chocolat		
Nombre de pales	3		
Type de moteur	Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique		
Nombre de vitesses	7		
Tension et fréquence de fonctionnement	100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz		
Régime moteur (min./max.)	35/202 tr/min		
Intensité (min./max.)	0,04/0,183 A		
Puissance (min./max.)	1,95/21,14 W		
Dispositif de commande⁴	Application Haiku Home; télécommande portable fournie		
Kit d'éclairage disponible en option	16 réglages de gradation		
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)		
Environnement	Usage intérieur exclusivement		
Garantie (usage d'habitation)⁵	Moteur	À vie limitée aux États-Unis et au Canada	
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada	
Garantie (usage commercial)⁵	Moteur	2 ans aux États-Unis et au Canada	
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada	

Accessoires

Télécommande portable



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Bambou caramel



Bambou chocolat

Détecteurs

Capteurs d'ambiance	Température ambiante, température de surface et humidité relative
Détecteur de mouvement	Infrarouge passif
Radiocommunication	Puce Wi-Fi intégrée

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Les tiges de prolongation longues sont disponibles en 1 219 mm (48 po) et en 1 524 mm (60 po). Elles sont emballées séparément. Pour les plafonds plus hauts, il existe également un kit pour hauts plafonds.

³ Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

⁴ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android™ et iOS™. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.



⁵ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA
Haiku with SenseME



HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

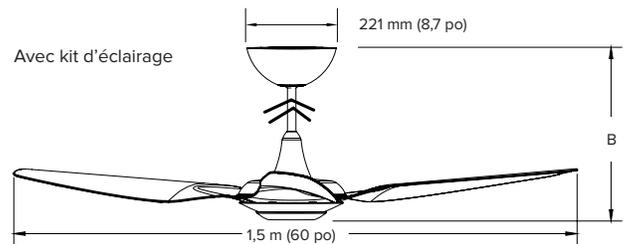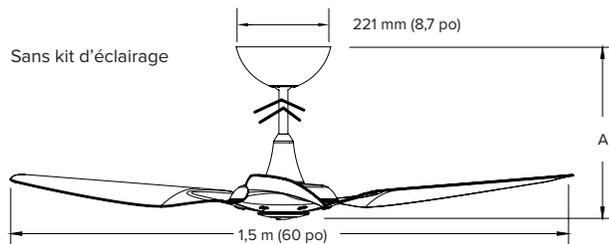

Caractéristiques techniques

Modèle	Série H aluminium à fixation universelle		
Référence¹	S3150-X2-XX-XX-02-C-01-F421		
Diamètre	1,5 m (60 po)		
Longueur de la tige de prolongation²	178 mm (7 po)	508 mm (20 po)	813 mm (32 po)
Hauteur sans luminaire (A)	406 mm (16 po)	737 mm (29 po)	1 041 mm (41 po)
Hauteur avec luminaire (B)	419 mm (16,5 po)	749 mm (29,5 po)	1 054 mm (41,5 po)
Poids suspendu³	8 kg (17,5 lb)		
Finition du moteur et du bloc	Noir ou blanc		
Matériau des pales	Aluminium		
Finition des pales	Aluminium poli		
Nombre de pales	3		
Type de moteur	Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique		
Nombre de vitesses	7		
Tension et fréquence de fonctionnement	100–125 V CA, 1 Φ , 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ , 50/60 Hz		
Régime moteur (min./max.)	35/202 tr/min		
Intensité (min./max.)	0,037/0,25 A		
Puissance (min./max.)	2/28,78 W		
Dispositif de commande⁴	Application Haiku Home; télécommande portable fournie		
Kit d'éclairage disponible en option	16 réglages de gradation		
Plage de températures de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)		
Environnement⁵	Usage en intérieur ou en extérieur couvert		
Garantie (usage d'habitation)⁶	Moteur	À vie limitée aux États-Unis et au Canada	
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada	
Garantie (usage commercial)⁶	Moteur	2 ans aux États-Unis et au Canada	
	Autres pièces	1 an aux États-Unis et au Canada	

Accessoires

Télécommande portable



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Aluminium poli

Détecteurs

Capteurs d'ambiance	Température ambiante, température de surface et humidité relative
Détecteur de mouvement	Infrarouge passif
Radiocommunication	Puce Wi-Fi intégrée

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Les tiges de prolongation longues sont disponibles en 1 219 mm (48 po) et en 1 524 mm (60 po). Elles sont emballées séparément. Pour les plafonds plus hauts, il existe également un kit pour hauts plafonds.

³ Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

⁴ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android[®] et iOS[®]. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

⁵ Conformité à la norme UL 507 certifiée par Intertek/ETL pour une utilisation en lieux humides.

⁶ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA
Haiku with SenseME




HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

Accessoire :

Kit d'éclairage Haiku

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

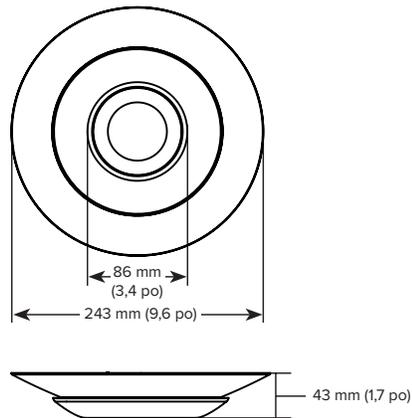

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	12/24 V CC
Intensité de fonctionnement	1,5 A cc (100 % MID)
Puissance d'entrée nominale	16,3 W
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Diamètre de la lentille	145 mm (5,7 po)
Flux lumineux nominal	1 280 lm
IRC	82
Température de couleur correspondante	2 700 K
Plage de gradation	3–100 %
Durée de vie	50 000 heures
Couleur de la lentille	Lentilles incolore et fumée incluses
Dispositif de commande	Marche/arrêt Gradateur numérique
Garantie*	1 an aux États-Unis et au Canada

* Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.

