



# Ventilateurs Haiku® Série H

## Qualité, élégance et efficacité

Les ventilateurs de plafond de la série H d'Haiku représentent la culmination de notre art en matière d'esthétique, de savoir-faire et de technologie. Élaborés à partir de matériaux haut de gamme, comme l'aluminium de qualité aéronautique et le bambou d'hiver écologique, ils proposent un nombre exceptionnel d'options personnalisables. L'intégration de la technologie SenseME™ permet un fonctionnement automatisé s'adaptant parfaitement

à vos besoins et garantissant une consommation énergétique minimale toute l'année. Les ventilateurs de la série H occupent les premières places du classement ENERGY STAR® et peuvent se connecter à d'autres technologies intelligentes afin de réduire significativement la charge imposée aux systèmes de chauffage et de climatisation.

### Fonctionnalités de la technologie SenseME



#### Détecteur de mouvement

Allume ou éteint automatiquement le ventilateur et le luminaire à DEL lorsque vous entrez dans une pièce ou que vous sortez



#### Mode Whoosh®

Ajuste en silence la vitesse du ventilateur pour simuler une brise naturelle rafraîchissante



#### Mode intelligent

Alterne les réglages saisonniers — chauffage et climatisation plus intelligents — pour maintenir le confort et maximiser les économies d'énergie



#### Mode nuit

Réagit aux variations des conditions ambiantes pour assurer un confort personnalisé pendant toute la nuit



#### Programmation

Définit des programmes précis pour les différents modes de commande du ventilateur



#### Wi-Fi


Se connecte à l'application mobile Haiku Home pour le pilotage du ventilateur et des mises à jour sans fil




# Ventilateurs de la série H

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sans kit d'éclairage

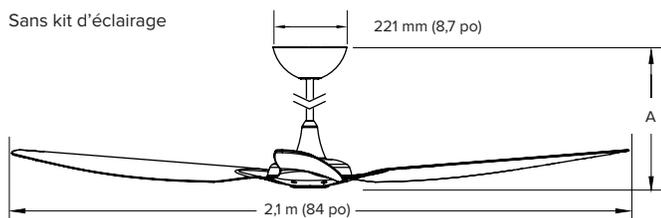

Avec kit d'éclairage

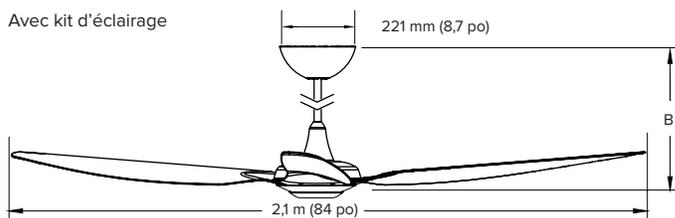

### Caractéristiques techniques

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| <b>Modèle</b>  | Série H bambou à fixation universelle  |   |                    |
| <b>Référence<sup>1</sup></b>                           | B3213-X4-XX-XX-02-D-01   |   |                    |
| <b>Diamètre</b>  | 2,1 m (84 po)  |   |                    |
| <b>Longueur de la tige de prolongation<sup>2</sup></b> | 178 mm (7 po)  | 508 mm (20 po)                            | 813 mm (32 po)     |
| <b>Hauteur sans luminaire (A)</b>                      | 427 mm (16,8 po)   | 757 mm (29,8 po)                          | 1 062 mm (41,8 po) |
| <b>Hauteur avec luminaire (B)</b>                      | 440 mm (17,3 po)   | 770 mm (30,3 po)                          | 1 075 mm (42,3 po) |
| <b>Poids suspendu<sup>3</sup></b>                      | 9,5 kg (21 lb)   |   |                    |
| <b>Finition du moteur et du bloc</b>                   | Caramel: blanc, noir, nickel satiné, bronze huilé<br>Chocolat: noir, nickel satiné, bronze huilé |   |                    |
| <b>Matériau des pales</b>                              | Bambou   |   |                    |
| <b>Finition des pales</b>                              | Caramel ou chocolat  |   |                    |
| <b>Nombre de pales</b>                                 | 3  |   |                    |
| <b>Type de moteur</b>                                  | Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique                         |   |                    |
| <b>Nombre de vitesses</b>                              | 7  |   |                    |
| <b>Tension de fonctionnement</b>                       | 100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz<br>200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz                                       |   |                    |
| <b>Régime moteur (min./max.)</b>                       | 44/135 tr/min  |   |                    |
| <b>Intensité (min./max.)</b>                           | 0,06/0,32 A  |   |                    |
| <b>Puissance (min./max.)</b>                           | 3,7/38 W   |   |                    |
| <b>Dispositif de commande<sup>4</sup></b>              | Application Haiku Home; télécommande portable fournie  |   |                    |
| <b>Kit d'éclairage disponible en option</b>            | 16 réglages de gradation   |   |                    |
| <b>Plage de températures de fonctionnement</b>         | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)  |   |                    |
| <b>Environnement</b>                                   | Usage intérieur exclusivement  |   |                    |
| <b>Garantie (usage d'habitation)<sup>5</sup></b>       | Moteur   | À vie limitée aux États-Unis et au Canada |                    |
|  | Autres pièces  | 1 an aux États-Unis et au Canada          |                    |
| <b>Garantie (usage commercial)<sup>5</sup></b>         | Moteur   | 2 ans aux États-Unis et au Canada         |                    |
|  | Autres pièces  | 1 an aux États-Unis et au Canada          |                    |

### Accessoires

Télécommande portable



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Bambou caramel



Bambou chocolat

### Détecteurs

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Capteurs d'ambiance</b>    | Température ambiante, température de surface et humidité relative |
| <b>Détecteur de mouvement</b> | Infrarouge passif   |
| <b>Radiocommunication</b>     | Puce Wi-Fi intégrée   |

<sup>1</sup> Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

<sup>2</sup> Les tiges de prolongation longues sont disponibles en 1 219 mm (48 po) et en 1 524 mm (60 po). Elles sont emballées séparément. Pour les plafonds plus hauts, il existe également un kit pour hauts plafonds.

<sup>3</sup> Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

<sup>4</sup> La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android™ et iOS™. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

<sup>5</sup> Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA  
Haiku with SenseME




HAIKU  
BY BIG ASS SOLUTIONS


# Ventilateurs de la série H

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sans kit d'éclairage

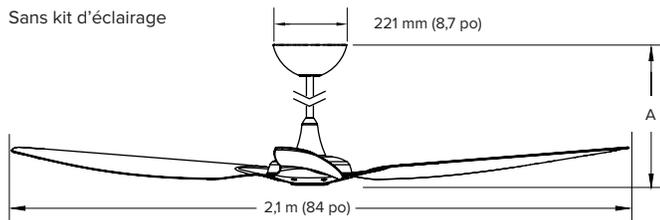

Avec kit d'éclairage

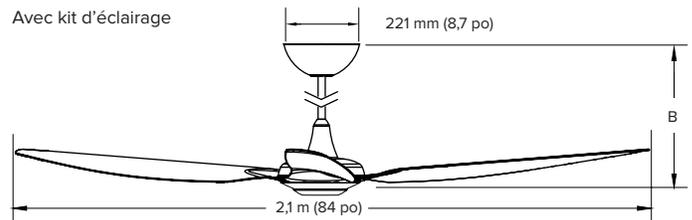

### Caractéristiques techniques

|  |  |   |                    |
|--|--|---|--------------------|
| <b>Modèle</b>  | Série H bambou à fixation universelle  |   |                    |
| <b>Référence<sup>1</sup></b>                           | B3213-X4-XX-XX-02-D-01   |   |                    |
| <b>Diamètre</b>  | 2,1 m (84 po)  |   |                    |
| <b>Longueur de la tige de prolongation<sup>2</sup></b> | 178 mm (7 po)  | 508 mm (20 po)                            | 813 mm (32 po)     |
| <b>Hauteur sans luminaire (A)</b>                      | 427 mm (16,8 po)   | 757 mm (29,8 po)                          | 1 062 mm (41,8 po) |
| <b>Hauteur avec luminaire (B)</b>                      | 440 mm (17,3 po)   | 770 mm (30,3 po)                          | 1 075 mm (42,3 po) |
| <b>Poids suspendu<sup>3</sup></b>                      | 9,5 kg (21 lb)   |   |                    |
| <b>Finition du moteur et du bloc</b>                   | Caramel : blanc, noir, nickel satiné, bronze huilé<br>Chocolat : noir, nickel satiné, bronze huilé |   |                    |
| <b>Matériau des pales</b>                              | Bambou   |   |                    |
| <b>Finition des pales</b>                              | Caramel ou chocolat  |   |                    |
| <b>Nombre de pales</b>                                 | 3  |   |                    |
| <b>Type de moteur</b>                                  | Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique                           |   |                    |
| <b>Nombre de vitesses</b>                              | 7  |   |                    |
| <b>Tension de fonctionnement</b>                       | 100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz<br>200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz   |   |                    |
| <b>Régime moteur (min./max.)</b>                       | 44/135 tr/min  |   |                    |
| <b>Intensité (min./max.)</b>                           | 0,06/0,32 A  |   |                    |
| <b>Puissance (min./max.)</b>                           | 3,7/38 W   |   |                    |
| <b>Dispositif de commande<sup>4</sup></b>              | Application Haiku Home; télécommande portable fournie  |   |                    |
| <b>Kit d'éclairage disponible en option</b>            | 16 réglages de gradation   |   |                    |
| <b>Plage de températures de fonctionnement</b>         | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)  |   |                    |
| <b>Environnement</b>                                   | Usage intérieur exclusivement  |   |                    |
| <b>Garantie (usage d'habitation)<sup>5</sup></b>       | Moteur   | À vie limitée aux États-Unis et au Canada |                    |
|  | Autres pièces  | 1 an aux États-Unis et au Canada          |                    |
| <b>Garantie (usage commercial)<sup>5</sup></b>         | Moteur   | 2 ans aux États-Unis et au Canada         |                    |
|  | Autres pièces  | 1 an aux États-Unis et au Canada          |                    |

<sup>1</sup> Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la finition choisie, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

<sup>2</sup> Les tiges de prolongation longues sont disponibles en 1 219 mm (48 po) et en 1 524 mm (60 po). Elles sont emballées séparément. Pour les plafonds plus hauts, il existe également un kit pour hauts plafonds.

<sup>3</sup> Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

<sup>4</sup> La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android™ et iOS™. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

<sup>5</sup> Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.

### Accessoires

Télécommande portable




Commande murale Haiku disponible en option




Kit d'éclairage disponible en option



Airfoil Finish



Black



White



Yellow



Polished Aluminum

### Détecteurs


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Capteurs d'ambiance</b>    | Température ambiante, température de surface et humidité relative |
| <b>Détecteur de mouvement</b> | Infrarouge passif   |
| <b>Radiocommunication</b>     | Puce Wi-Fi intégrée   |



Made in USA  
Haiku with SenseME



HAIKU  
BY BIG ASS SOLUTIONS

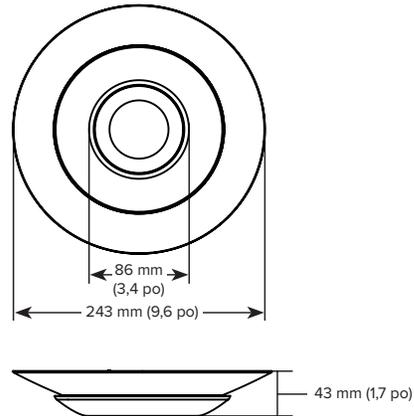

### Caractéristiques techniques

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tension de fonctionnement             | 12/24 V CC                           |
| Intensité de fonctionnement           | 1,5 A cc (100 % MID)                 |
| Puissance d'entrée nominale           | 16,3 W                               |
| Température de fonctionnement         | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)        |
| Diamètre de la lentille               | 145 mm (5,7 po)                      |
| Flux lumineux nominal                 | 1 280 lm                             |
| IRC                                   | 82                                   |
| Température de couleur correspondante | 2 700 K                              |
| Plage de gradation                    | 3–100 %                              |
| Durée de vie                          | 50 000 heures                        |
| Couleur de la lentille                | Lentilles incolore et fumée incluses |
| Dispositif de commande                | Marche/arrêt<br>Gradateur numérique  |
| Garantie*                             | 1 an aux États-Unis et au Canada     |

\* Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.