



Ventilateurs Haiku® Série I

La rencontre d'une conception emblématique et d'une efficacité exceptionnelle

Les ventilateurs de plafond de la série I illustrent notre attachement à l'esthétique, à la simplicité et à l'efficacité. Élaborés dans notre matériau composite durable (matrice imprégnée de verre) et revêtus de trois couches de peinture de qualité automobile, ces ventilateurs sont aussi résilients qu'élégants. L'intégration de la technologie SenseME™ permet un fonctionnement automatisé s'adaptant parfaitement à vos

besoins et garantit un confort et une consommation énergétique optimisés. Les ventilateurs de la série I présentent des performances jusqu'à 750 % supérieures à celles exigées par le programme ENERGY STAR® et peuvent se connecter à d'autres technologies intelligentes afin de réduire significativement la charge imposée aux systèmes de chauffage et de climatisation.

Fonctionnalités de la technologie SenseME



Détecteur de mouvement

Allume ou éteint automatiquement le ventilateur et le luminaire à DEL lorsque vous entrez dans une pièce ou que vous en sortez



Mode Whoosh®

Ajuste en silence la vitesse du ventilateur pour simuler une brise naturelle rafraîchissante



Mode intelligent

Alterne les réglages saisonniers — chauffage et climatisation plus intelligents — pour maintenir le confort et maximiser les économies d'énergie



Mode nuit

Réagit aux variations des conditions ambiantes pour assurer un confort personnalisé pendant toute la nuit





Programmation

Définit des programmes précis pour les différents modes de commande du ventilateur



Wi-Fi

Se connecte à l'application mobile Haiku Home pour le pilotage du ventilateur et des mises à jour sans fil

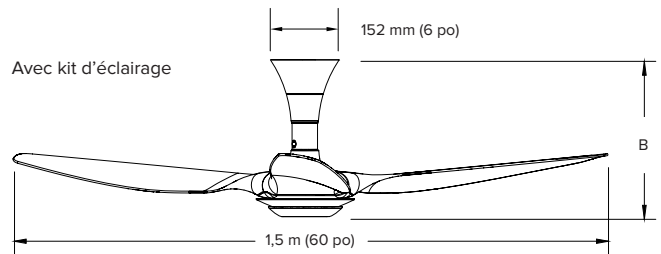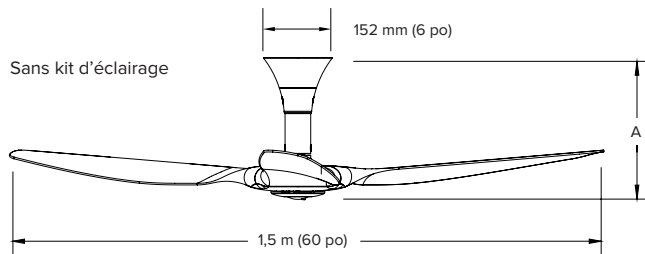

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|--|---|
| Modèle | Série I à fixation courte | |
| Référence¹ | K3150-S0-XX-XX-02-C-01 | |
| Diamètre | 1,5 m (60 po) | |
| Hauteur sans luminaire (A) | 305 mm (12 po) | |
| Hauteur avec luminaire (B) | 318 mm (12,5 po) | |
| Poids suspendu² | 7,3 kg (16 lb) | |
| Finition du moteur et du bloc | Noir ou blanc | |
| Matériau des pales | Composite à base de verre | |
| Finition des pales | Noir ou blanc | |
| Nombre de pales | 3 | |
| Type de moteur | Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique | |
| Nombre de vitesses | 7 | |
| Tension et fréquence de fonctionnement | 100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz | |
| Classe de protection (IP) | X2 | |
| Régime moteur (min./max.) | 35/202 tr/min | |
| Intensité (min./max.) | 0,05/0,363 A | |
| Puissance (min./max.) | 1,39/21,34 W | |
| Dispositif de commande³ | Application Haiku Home; télécommande portable fournie | |
| Kit d'éclairage disponible en option | 16 réglages de gradation | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | |
| Environnement⁴ | Usage en intérieur ou en extérieur couvert | |
| Garantie (usage d'habitation)⁵ | Moteur | À vie limitée aux États-Unis et au Canada |
| | Autres pièces | 1 an aux États-Unis et au Canada |
| Garantie (usage commercial)⁵ | Moteur | 2 ans aux États-Unis et au Canada |
| | Autres pièces | 1 an aux États-Unis et au Canada |

Accessoires

Télécommande portable



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Noir



Blanc

Détecteurs

| | |
|-------------------------------|---|
| Capteurs d'ambiance | Température ambiante, température de surface et humidité relative |
| Détecteur de mouvement | Infrarouge passif |
| Radiocommunication | Puce Wi-Fi intégrée |

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la présence ou non du luminaire à DEL, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

³ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android[®] et iOS[®]. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

⁴ Conformité à la norme UL 507 certifiée par Intertek/ETL pour une utilisation en lieux humides.



⁵ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA
Haiku with SenseME



HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

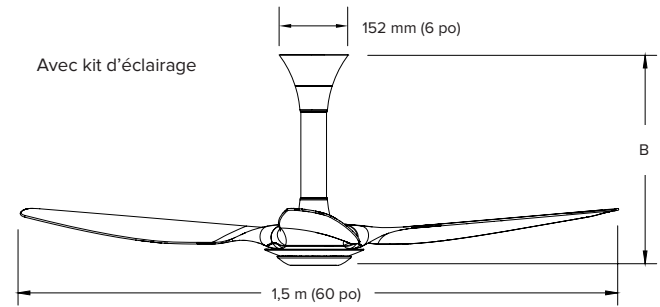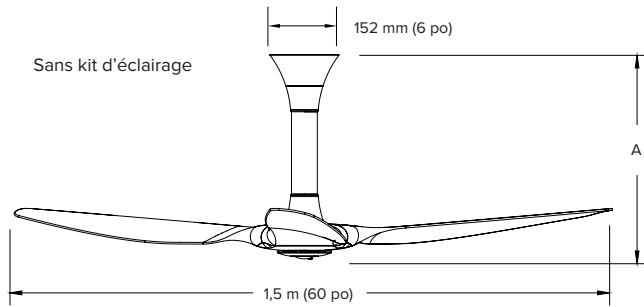

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|--|---|
| Modèle | Série I à fixation standard | |
| Référence¹ | K3150-A2-XX-XX-02-C-01 | |
| Diamètre | 1,5 m (60 po) | |
| Hauteur sans luminaire (A) | 429 mm (16,9 po) | |
| Hauteur avec luminaire (B) | 442 mm (17,4 po) | |
| Poids suspendu² | 7,3 kg (16 lb) | |
| Finition du moteur et du bloc | Noir ou blanc | |
| Matériau des pales | Composite à base de verre | |
| Finition des pales | Noir ou blanc | |
| Nombre de pales | 3 | |
| Type de moteur | Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique | |
| Nombre de vitesses | 7 | |
| Tension et fréquence de fonctionnement | 100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz | |
| Classe de protection (IP) | X2 | |
| Régime moteur (min./max.) | 35/202 tr/min | |
| Intensité (min./max.) | 0,05/0,363 A | |
| Puissance (min./max.) | 2,19/31,27 W | |
| Dispositif de commande³ | Application Haiku Home; télécommande portable fournie | |
| Kit d'éclairage disponible en option | 16 réglages de gradation | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | |
| Environnement⁴ | Usage en intérieur ou en extérieur couvert | |
| Garantie (usage d'habitation)⁵ | Moteur | À vie limitée aux États-Unis et au Canada |
| | Autres pièces | 1 an aux États-Unis et au Canada |
| Garantie (usage commercial)⁵ | Moteur | 2 ans aux États-Unis et au Canada |
| | Autres pièces | 1 an aux États-Unis et au Canada |

Accessoires

Télécommande portable



Commande murale Haiku disponible en option




Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Noir



Blanc

Détecteurs

| | |
|-------------------------------|---|
| Capteurs d'ambiance | Température ambiante, température de surface et humidité relative |
| Détecteur de mouvement | Infrarouge passif |
| Radiocommunication | Puce Wi-Fi intégrée |

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la présence ou non du luminaire à DEL, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

³ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android™ et iOS™. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

⁴ Conformité à la norme UL 507 certifiée par Intertek/ETL pour une utilisation en lieux humides.

⁵ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.





Made in USA
Haiku with SenseME



HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

Ventilateurs de la série I

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

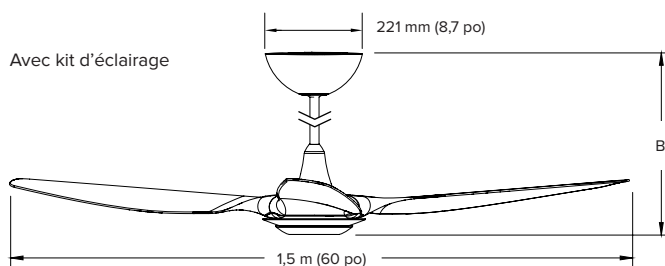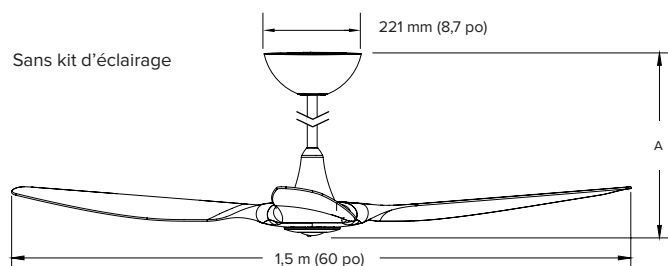

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| Modèle | Série I à fixation universelle | | |
| Référence¹ | K3150-X2-XX-XX-02-C-01 | | |
| Longueur de la tige de prolongation² | 178 mm (7 po) | 508 mm (20 po) | 813 mm (32 po) |
| Diamètre | 1,5 m (60 po) | | |
| Hauteur sans luminaire (A) | 399 mm (15,7 po) | 729 mm (28,7 po) | 1 034 mm (40,7 po) |
| Hauteur avec luminaire (B) | 412 mm (16,2 po) | 742 mm (29,2 po) | 1 047 mm (41,2 po) |
| Poids suspendu³ | 6,8 kg (15 lb) | | |
| Finition du moteur et du bloc | Noir ou blanc | | |
| Matériau des pales | Composite à base de verre | | |
| Finition des pales | Noir ou blanc | | |
| Nombre de pales | 3 | | |
| Type de moteur | Moteur à commutation électronique avec entraînement à onduleur numérique | | |
| Nombre de vitesses | 7 | | |
| Tension et fréquence de fonctionnement | 100–125 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz 200–240 V CA, 1 Φ, 50/60 Hz | | |
| Classe de protection (IP) | X2 | | |
| Régime moteur (min./max.) | 35/198 tr/min | | |
| Intensité (min./max.) | 0,05/0,363 A | | |
| Puissance (min./max.) | 2,05/29,93 W | | |
| Dispositif de commande⁴ | Application Haiku Home; télécommande portable fournie | | |
| Kit d'éclairage disponible en option | 16 réglages de gradation | | |
| Plage de températures de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | | |
| Environnement⁵ | Usage en intérieur ou en extérieur couvert | | |
| Garantie (usage d'habitation)⁶ | Moteur | À vie limitée aux États-Unis et au Canada | |
| | Autres pièces | 1 an aux États-Unis et au Canada | |
| Garantie (usage commercial)⁶ | Moteur | 2 ans aux États-Unis et au Canada | |
| | Autres pièces | 1 an aux États-Unis et au Canada | |

Accessoires

Télécommande portable



Commande murale Haiku disponible en option



Kit d'éclairage disponible en option



Finition des pales



Noir



Blanc

Détecteurs

| | |
|-------------------------------|---|
| Capteurs d'ambiance | Température ambiante, température de surface et humidité relative |
| Détecteur de mouvement | Infrarouge passif |
| Radiocommunication | Puce Wi-Fi intégrée |

¹ Les caractères génériques XX-XX sont indiqués à la place de chiffres qui varient en fonction de la présence ou non du luminaire à DEL, du site d'installation du ventilateur ainsi que d'autres facteurs.

² Les tiges de prolongation longues sont disponibles en 1 219 mm (48 po) et en 1 524 mm (60 po). Elles sont emballées séparément. Pour les plafonds plus hauts, il existe également un kit pour hauts plafonds.

³ Le poids réel et précis du ventilateur varie selon le poids et la finition des différentes pièces.

⁴ La technologie SenseME est prise en charge par les systèmes d'exploitation Android[™] et iOS[™]. Toutes les caractéristiques sont modifiables sans préavis.

⁵ Conformité à la norme UL 507 certifiée par Intertek/ETL pour une utilisation en lieux humides.

⁶ Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



Made in USA
Haiku with SenseME




HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS

Accessoire disponible en option :

Kit d'éclairage Haiku

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

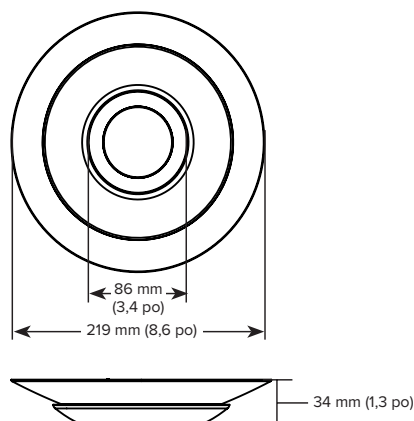

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Tension de fonctionnement | 12/24 V CC |
| Intensité de fonctionnement | 1,5 A cc (100 % MID) |
| Puissance d'entrée nominale | 16,3 W |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
| Diamètre de la lentille | 145 mm (5,7 po) |
| Flux lumineux nominal | 1 280 lm |
| IRC | 82 |
| Température de couleur correspondante | 2 700 K |
| Plage de gradation | 3–100 % |
| Durée de vie | 50 000 heures |
| Couleur de la lentille | Lentilles incolore et fumée incluses |
| Dispositif de commande | Marche/arrêt Gradateur numérique |
| Garantie* | 1 an aux États-Unis et au Canada |

* Les conditions de garantie varient selon les pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter l'intégralité des conditions de garantie.



HAIKU
BY BIG ASS SOLUTIONS